



GESÄ® 405

Chemisch-physikalische Behandlung von mineralöhlhaltigen Abwässern

- seit Jahren bewährt
- Schweizer Fabrikat
- bis 800 Liter pro Stunde


Für Abwässer aus den Bereichen

- Garagen
- Gewerbe
- Industrie

Vorteile

- optimales Preis-Leistungsverhältnis
- gesamte Anlage aus rostfreiem Stahl (V2A)
- geringer Platzbedarf
- kompakte Bauweise
- bedienungsfreundlich
- vollautomatischer Betriebsablauf mit frei programmierbarer Steuerung
- sparsamer Betriebsmittelverbrauch
- Grenzwerte werden garantiert eingehalten

Fließschema Emulsionsspaltanlage GESÄ 405

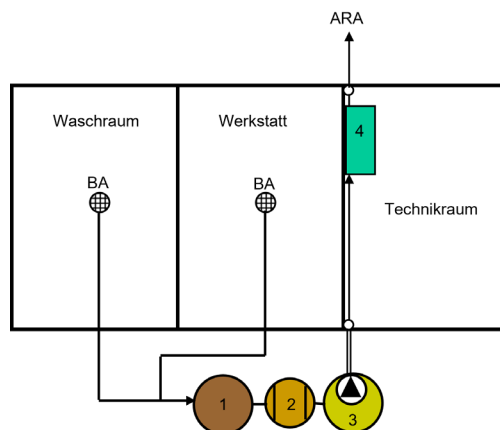

BA) Bodenablauf

- 1) Schlammfang
- 2) Mineralölabscheider
- 3) Stapelschacht
- 4) Emulsionsspaltanlage

GESÄ® 405

Masse (L x B x H): 1950 x 800 x 2200 mm

Wir liefern Ihnen ebenfalls kostengünstig die notwendigen Betriebsmittel, wie Emulsionsspaltmittel und Filtersäcke.

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!